



Les établissements
COMPAS


DEPUIS 1954

V5 – Date 28/12/2023

FICHE TECHNIQUE

Absorbant Sepiolite xtra

CODE ARTICLE : 20K.SE.30x60

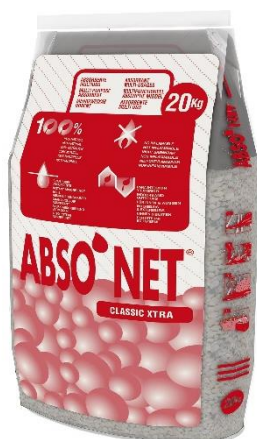

Composition :

Sépiolite

Couleur	Granulométrie	Poids net	Palettisation	Stockage
BLANC	30x60	20kg	50 SACS	A l'abri de l'humidité

Propriété physico – chimiques :

	Tests Method ²	Specifications ³
Humidité (%)	UNG-009	Max 10
Absorption d'eau ⁵ (%)	UNG-005	Min .140
Absorption de gas-oil ⁵ (%)	UNG-006	Min 90
Distribution granulométrique par tamisage à sec (%)		
Résidu sur 1.18 mm	UNG -007	Max 0.1
Plus fin que 0.15mm		Max 1.0

¹ À partir de la date de fabrication. Stockage dans un endroit sec, à l'abri de l'humidité et conservé dans son emballage d'origine.

² Méthode d'essai utilisée dans tous les laboratoires de notre usine à travers le monde.

³ Applicable à l'ensemble du lot

⁴- Mesuré au point de production. L'humidité peut varier en fonction de l'humidité relative

⁵- Selon la norme NF T 90-361

Siège social :
74 rue Vernouillet - CS 30 050
51 721 Reims Cedex (France)
www.lesetablissementscompas.fr

Tél. : 03 26 85 20 84
Commandes : 03 26 91 03 90
administration@etscompas.fr

Les Ets Alain Compas SAS - Société par Action Simplifiée au capital de 150 000 € / RCS Reims B 331 395 814 / Siret 331 395 814 00022 / APE 4669B / TVA FR19 331 395 814